

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

[к договору поставки № __ от «__» _____ 202_ г.]

Спецификация на пиломатериал обрезной

Размеры пиломатериала

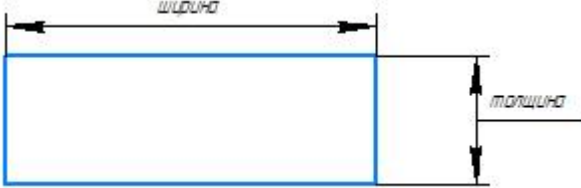
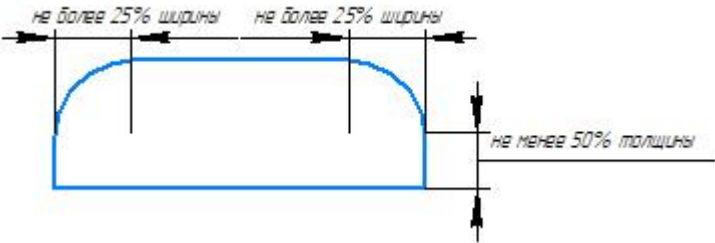

Размеры принимаемого пиломатериала приведены в таблице ниже:

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
Допуск (-0/+2 мм)	Допуск (-2/+3 мм)	Допуск (-2/+1 мм)
23	101	1100
22	95	800, 910, 1100, 1120, 1130, 1200, 1290, 1480
22	75	1200, 1260
21	95	800, 1200
20	95	800, 1200, 1465
20	120	1465
18	120	1200
18	95	800, 1000, 1070, 1100, 1200, 1285, 1300
18	75	800, 1070, 1140, 1180, 1200, 1290, 1300, 1330, 2000, 2500
18	50	1070, 1190, 1290
18	45	1180
16	95	800, 1200
83	101	1150
80	75	1200
75	95	1200
75	90	1200
50	90	1200
45	95	1200

Качество пиломатериала

Доска первой категории

Допускается :

Тупой обзол (односторонний и двусторонний)	
	Доска без обзола
	Тупой двусторонний обзол
	Тупой односторонний обзол

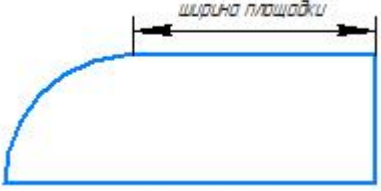

Не допускается

доска с сучком более 1/3 ширины доски
доска с выпавшим сучком более 1 см
доска с острым обзолом
доска, толщина которой не в допуске -0мм/+2мм
доска, ширина которой не в допуске -2мм/+3мм
доска, длина которой не в допуске -2мм/+1мм
доска с мягкой гнилью
доска сломанная
доска с твердой гнилью
доска с плесенью
доска с чернотой

доска с синевой
доска с любыми загрязнениями (грунт, масло, и прочее)
доска с ворсом длиннее 5 мм, бахромой по кромке доски длиннее 5 мм, мшистость
доска с корой
доска со "сплошным" слоем опилок на площадке более 20мм*50мм ("сплошным" слоем опилок называется такой слой опилок, за которым не видно поверхности доски или кубика)
трещина шире 2 мм и длиной более ширины доски
доска с отверстием проделанным короедом
<i>В одной пачке не допускается более 2% дефектов</i>

Доска четвертой категории без коры

Допускается

Тупой обзол (односторонний и двусторонний)	
Острый обзол (односторонний и двусторонний, ширина площадки не менее 50% от ширины доски)	
	Острый односторонний обзол
	Острый двусторонний обзол
Ширина площадки не менее 50% от ширины доски	

Не допускается

доска с шириной площадки менее 50 % ширины доски хотя бы в одном месте доски по ее длине
доска с сучком более 1/3 ширины доски
доска с выпавшим сучком более 1 см
доска, толщина которой не в допуске -0мм/+2мм
доска, ширина которой не в допуске -2мм/+3мм

доска, длина которой не в допуске -2мм/+1мм
доска с мягкой гнилью
доска сломанная
доска с твердой гнилью
доска с плесенью
доска с чернотой
доска с любыми загрязнениями (грунт, масло, и прочее)
доска с корой
доска с ворсом длиннее 5 мм, бахромой по кромке доски длиннее 5 мм, мшистость
доска со "сплошным" слоем опилок на площадке более 20мм*50мм ("сплошным" слоем опилок называется такой слой опилок, за которым не видно поверхности доски или кубика)
трещина шире 2 мм и длиной более ширины доски
доска с отверстием проделанным короедом
<i>В одной пачке не допускается более 2% дефектов</i>

Брус первой категории

Допускается

брус с тупым обзолом не более 1/6 ширины
--

Не допускается

брус с острым обзолом
брус, толщина которого не в допуске -0мм/+2мм
брус, ширина которого не в допуске -2мм/+3мм
брус, длина которого не в допуске -2мм/+1мм
брус с мягкой гнилью
брус с твердой гнилью
брус с плесенью
брус с чернотой
брус с синевой
брус с любыми загрязнениями (грунт, масло, и прочее)
брус с ворсом длиннее 5 мм
брус с корой
брус со "сплошным" слоем опилок на площадке более 20мм*50мм ("сплошным" слоем опилок

